

4045

# Lector autónomo HID EntryProx™

## Aplicación

Al ofrecer un control de acceso por proximidad para puertas individuales, el EntryProx™ resulta ideal para instalaciones pequeñas o lugares alejados cuando se usa junto a un sistema en red.

Esta unidad atractiva y resistente puede ser fácilmente modificada para convertirse en un lector en red al cambiar a un modo de salida Wiegand, siendo de esta manera posible la conexión a cualquier controlador OEM (operaciones, ingeniería y mantenimiento)

## Características


- Almacena hasta 2.000 usuarios y 1.000 transacciones con registro de tiempo.
- Compatible con todas las tarjetas de proximidad y llaves de identificación de HID.
- El módulo de antena removible puede colocarse a una distancia de hasta 3 metros de la unidad de control, tanto en interiores como en exteriores.
- Capacidad de procesamiento por lotes para formato de 26 bits.
- Dispone de un tablero de 12 posiciones para el ingreso de códigos personales o para su programación.
- Imprime las transacciones por medio de una conexión IR a una impresora portátil opcional.
- Incluye indicadores de "puerta entreabierta" y/o "puerta forzada" con relevo de salida de alarma.
- Incluye un botón para salida de tipo "pulsar para salir" (REX).



**HID**  
HID CORPORATION

CORPORACIÓN  
**EA** EasyAccess c.a.  
[www.easyaccess.com.ve](http://www.easyaccess.com.ve)

# Lector autónomo HID EntryProx™

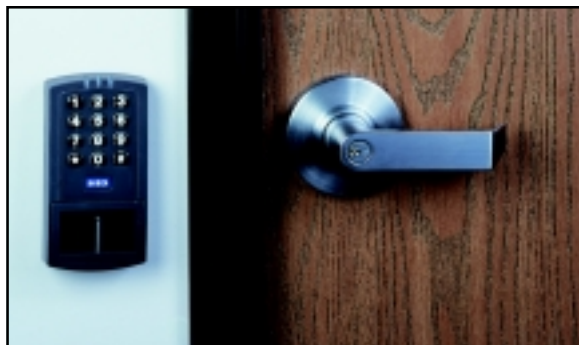

Se muestra la unidad de control montada en una configuración típica.



Se muestra la unidad de antena removible en un montaje separado de la unidad de control.



## Accesorios

- A. Impresora
- B. Herramienta de seguridad
- C. Papel de impresión

## Números de pieza

- 4045-PRN
- 04-0001-03
- 4045-RFL (no se muestra).



9292 Jeronimo Road  
Irvine, CA 92618-1905 EE.UU.  
(949) 598-1600 (800) 237-7769  
FAX (949) 598-1690

## Especificaciones

### Alcance máximo\* típico de lectura

- Tarjeta ProxCard® II - Distancia de hasta 7,5 cm
  - La tarjeta ISOProx® II - Distancia de hasta 6,25 cm
  - La tarjeta DuoProx® II - Distancia de hasta 6,25 cm
  - Llave de seguridad ProxKey™ II - Distancia de hasta 3,7 cm
  - La tarjeta ProxCard® Plus - Distancia de hasta 2,5 cm
- \*Dependiendo de las condiciones locales de instalación.

### Dimensiones

13,33 x 6,98 x 3,49 cm

### Fuente de alimentación eléctrica/Requisitos de voltaje

10 - 15 V CC, protegido contra voltaje inverso.  
Se recomienda la alimentación por cable, 150 mA a 12 V CC

### Salidas de relé

Relé de cebado - Forma C, conmuta hasta 4A a 30 V CC  
Relé Auxiliar - Forma C, conmuta hasta 1A a 30 V CC

### Entradas de monitor

Posición de la puerta - N.O. contacto seco  
Solicitud de salida - N.O. contacto seco

### Resonador

4000 Hz, anulable

### Indicadores (DEL):

De dos colores (rojo/verde), ámbar, infrarrojo  
(utilícese con la impresora tipo palm opcional)

### Temperatura operativa

-30° a 65° C

### Humedad operativa

5% a 95% de humedad relativa (sin condensación)

### Distancia de cable

Módulo de lectura remoto - 3 m  
Interfase Wiegand - 152 m  
Se recomienda utilizar un cable conductor 5 ALPHA 1295C (22AWG) con pantalla completa u otro equivalente

### Operación

Tiempo de activación (cebado): de 1 a 99 segundos (ajustable)  
Modo de activación (cebado): control de acceso por tiempo o conmutador/pestillo.  
Tiempo de puerta entreabierta: de 10 a 990 segundos (ajustable)

### Programación de tarjeta

Formato de 26 bits - Procesamiento por lotes.  
Formato de propietario OEM - presentación de tarjeta para habilitación.

### Opciones de procesamiento por código de instalación (solamente de 26 bits)

Control de código de instalación e identificación de tarjeta.  
Control de código de instalación únicamente (acepta cualquier número de identificación)

### Aprobaciones:

FCC - pendiente  
Conformidad CE - pendiente

## Números de pieza

- |   |           |
|---|-----------|
| EntryProx                                 | 4045AGN00 |
| EntryProx más 10 llaves de identificación | 4045AGK00 |
| EntryProx más 20 ProxCard II              | 4045AGC00 |
- (Sirvase leer la guía "Cómo realizar su pedido" para obtener una descripción de las opciones disponibles y los números de pieza correspondientes).  
LIT4045DS 12/99, reemplaza al de 6/99

[www.HIDCorp.com](http://www.HIDCorp.com)