

ProxCard® II

Tarjeta de acceso por proximidad

La tarjeta de acceso por proximidad ProxCard II programable por RF es la elegida de la industria como solución rentable de control de acceso por proximidad.

Beneficios

- Cubierta duradera y alcance estable de lectura.
- Lo suficientemente delgada y flexible para llevarse en la billetera o el porta-tarjetas.
- Está disponible la impresión personalizada de tarjetas.
- Un revestimiento de PVC permite incorporar fotografías identificatorias empleando la mayoría de las impresoras de imagen directa.
- Es posible abastecer pedidos por cantidades menores, realizar codificaciones especiales y hacer entregas de un día para el otro con el ProxProgrammer™ de HID.



Revestimiento de PVC
para impresión directa



HID CORPORATION

ProxCard® II

Características

Descripción

Programable por RF, 125 kHz, diseño de HID, números de identificación especificados por el cliente, ranura de perforación.

Tecnología confiable, de eficacia comprobada

Ofrece un alcance de lectura extremadamente estable. No se ve afectada por obstrucciones o condiciones ambientales variables, incluso si está cerca de llaves y/o monedas.

De uso conveniente

Del tamaño de una tarjeta de crédito, cabe en la billetera o el monedero.

De fácil manejo

Una lista de referencias cruzadas correlaciona el número externo de la tarjeta con el número de identificación programado y posibilita una administración fácil del sistema.

Seguridad

Están disponibles más de 137.000 millones de códigos únicos.

Vida útil prolongada


Su diseño pasivo y sin pilas le permite realizar un número ilimitado de lecturas.

Durabilidad

Fuerte, flexible, resistente a las fisuras y roturas.

Garantía

Garantizada de por vida contra defectos de los materiales y la mano de obra desde la fecha de envío (para mayor información, vea las condiciones completas de la garantía).

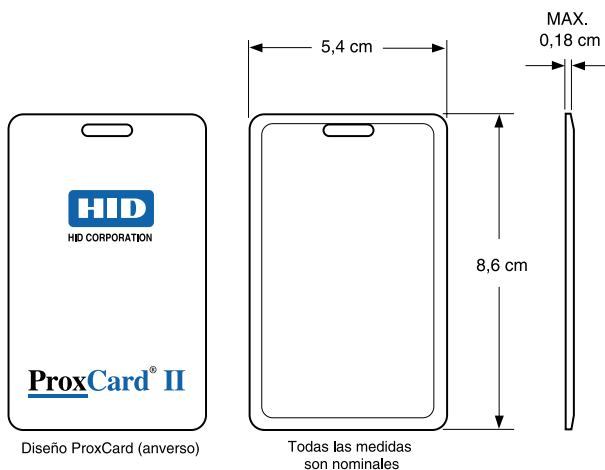

www.HIDCorp.com

Especificaciones

Alcance máximo* típico de lectura

Lector MiniProx™ - Distancia de hasta 14 cm
Lector ThinLine II® - Distancia de hasta 14 cm
Lector ProxPro® - Distancia de hasta 20 cm
Lector NT MaxiProx® - Distancia de hasta 60 cm

Dimensiones

8,57 x 5,40 x 0,18 cm máx.

Temperatura operativa

-45° a 70° C

Peso

6,8 g

* Dependiendo de las condiciones locales de instalación

Opciones

- Numeración externa de las tarjetas
- Gráficos personalizados

Nº. de pieza base: 1326

Productos complementarios:

Revestimiento de la cubierta

1321 de fotografía

Revestimiento de PVC para

1324 impresión directa

(Sírvese leer la guía "Cómo realizar su pedido" para obtener una descripción de las opciones disponibles y los números de pieza correspondientes)

LIT1326DS 11/99, reemplaza al del 12/97



HID
HID CORPORATION

9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905 EE.UU.
(949) 598-1600 (800) 237-7769
FAX (949) 598-1690