

ProxPass®

Proximidad de largo alcance para control de acceso de vehículos

Aplicaciones

ProxPass es un identificador especialmente diseñado para el control de acceso de vehículos. Al ofrecer un conveniente control de acceso para estacionamientos o administración de flotas, ProxPass es un suplemento ideal para una instalación de proximidad HID ya existente o nueva. Puede codificarse con cualquiera de los formatos HID y sistemas de numeración usados en las tarjetas de proximidad de HID, incluido el formato Corporate 1000.

Características

- Ofrece un alcance de lectura de 1,80 a 2,40 m.
- La parte posterior de velcro se adhiere fácilmente al interior del parabrisas del vehículo.
- Atractiva caja hermética de larga vida útil.
- Compatible con el lector MaxiProx® y todos los formatos de tarjetas HID.
- Vida útil de las baterías de dos a cinco años, dependiendo del uso.
- Precio muy competitivo, en comparación con otros identificadores de vehículos VHF.



Características

Descripción

Programable por RF, números de identificación especificados por el cliente

Opciones

- Numeración externa de las tarjetas

De fácil manejo

Una lista de referencias cruzadas correlaciona el número externo de la tarjeta con el número de identificación programado y posibilita una administración fácil del sistema.

Seguridad

Están disponibles más de 137.000 millones de códigos únicos.

Vida útil prolongada

El diseño de baterías dobles y el bajo consumo de energía le otorgan una vida útil típica de dos a cinco años (al ser usada de manera convencional).

Durabilidad

La caja de policarbonato robusta, resistente a los rayos UV y con soldadura acústica también es resistente a las inclemencias del tiempo.

Garantía

Dos años de garantía (para mayor información, vea las condiciones completas de la garantía).

Specifications

Alcance máximo* típico de lectura utilizando el lector MaxiProx®

1,9 a 2,5 m

*Dependiendo de las condiciones locales de instalación

Ubicación de montaje

Parabrisas interior, del lado del conductor, ángulo superior o inferior

Observación

La ubicación ideal para el montaje es en el vidrio del parabrisas, del lado interior. El montaje sobre metal disminuye el rendimiento.

Dimensiones

91,6 mm x 67,5 mm x 7,6 mm máx.

Temperatura operativa


-30° a 85° C

Condiciones ambientales

5 - 95% de HR (sin condensación).

No apto para uso en instalaciones marinas.

(Sírvese leer la guía "Cómo realizar su pedido" para obtener una descripción de las opciones disponibles y los números de pieza correspondientes).
LIT1351DS 5/00, reemplaza al del 1/00

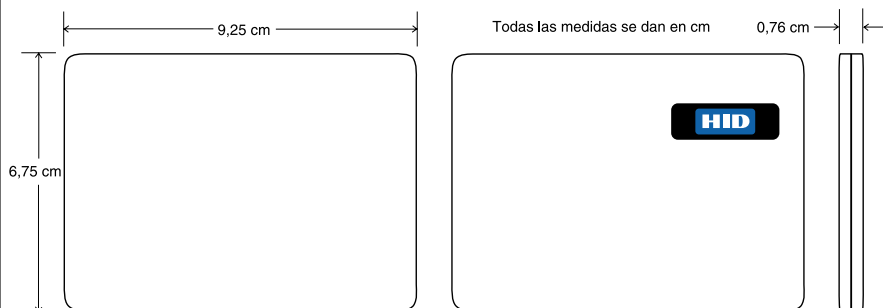

www.HIDCorp.com



HID CORPORATION

9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905 EE.UU.
(949) 598-1600 (800) 237-7769
FAX (949) 598-1690